長寿命バッテリ搭載
コスト追求　ハイパフォーマンスUPS

GE3115【650j-LL】

無停電電源装置(UPS)

Point.1　ユーザーフレンドリーなUPS

●パワーバイザSを標準装備　●幅広いOS対応でお客様をサポート!

Point.2　お客様サイドで手軽に行える簡易バッテリ交換方式採用

●長寿命バッテリを搭載

Point.3　バッテリ寿命警告機能を装備しています

●バッテリ切れを未然に防ぎます

特長･用途

●パソコン用バックアップ電源
　もしもの時の電力異常からコンピュータを保護
●ユーザーによる簡単安全な電池交換が可能
●多くのOSに対応しているパワーマネジメント･ソフトウェアを標準装備
●長寿命バッテリ搭載
●バッテリ寿命警告機能装備
　内蔵バッテリを監視し、寿命を警告、バッテリ切れを未然に防止。
●小形軽量
　スペースの節約･据え付けが簡単
●ユーザーにやさしい省エネ方式UPS
●VCCIクラスB準拠

バッテリ交換時
イメージ写真

■フロントパネル表示

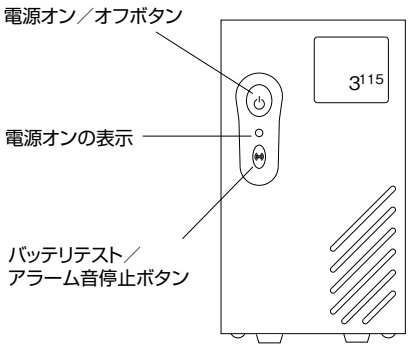

■パワーマネジメントソフトウェア機能（フリーバンドル）

【機　能】

●停電時の自動シャットダウンとスクリプト実行が可能。
●停電発生回数などを記録するイベント･ログ機能。
●停電・電力障害をE-Mail送信、SNMPトラップ送信。（UNIX版のみ）
●パワーバイザv3（弊社製品）のネットワーク管理システムの運用が可能。（UNIX版のみ）

【対応OS】

●Windows 95/98
●Windows NT
●Linux
●Free BSD
●（Windows 2000注1）
●（Windows XP注1）

※Windows NT WorkstationはUPSサービスにも対応しています。
注 1：Windows 2000／Windows XPは、OSシャットダウン後のUPS自動停止機能を使えません。
注 2：上記OS以外はサポートしておりません。

■背面パネル表示

●650j-LL

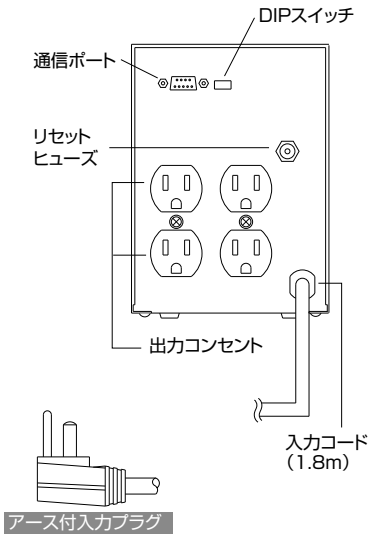

■仕様表

シ　リ　ー　ズ		GE3115
M　O　D　E　L		650j-LL
交流出力	定格容量	650VA/400W
	運転方式	常時商用給電方式
	出力電圧	100±5%（バッテリ運転時 矩形波出力）
交流入力	電　　圧	AC100V（85V～117V）DIPスイッチ切替可能
バッテリ	種　　類	小形制御弁式鉛蓄電池
	バックアップ時間	5分
その他	使用環境	0～40℃、0～95%（結露しないこと）
	寸法（W:H:D）mm	119:165:356
	重　量　kg	7.5
	対応OS	「パワーバイザS」を標準装備（通信ケーブル添付） ●Windows 95/98　●（Windows 2000） ●Windows NT　●（Windows XP） ●Linux ●Free BSD

※本シリーズは長寿命電池を搭載しています。

■注意事項… ◆取扱説明書を必ずお読みいただいた後ご使用ください。　◆取扱説明書は大切に保管し活用ください。

⚠ **危 険…** ●UPSには蓄電池を内蔵していますので、密閉された設置環境では使用しないでください。水素ガスが発生しますので引火爆発の原因となる恐れがあります。

⚠ **注 意…** ●仕様書に決められた環境でご使用ください。装置故障、部品劣化等により寿命を短縮させる原因となる恐れがあります。（ご使用温度範囲:0～40℃）
●次のような用途には絶対に使用しないでください。
a.人身に直接かかわる医療機器などへの使用　b.人身の損傷に至る可能性のある電車、エレベーターなどへの使用
●社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなど公共の機能維持に重大な影響を及ぼす設備機器への使用に際しては、電源の二重化など特別の配慮が必要ですので事前に弊社にご相談ください。
●直射日光の強いところ、ストーブの前面、火のそばなどに設置しないでください。故障の原因となる恐れがあります。
●UPSをご使用の場合は、粉塵の多い場所で使用しないでください。故障の原因となる恐れがあります。
●UPSは定期的に点検を行う必要があります。詳しくは取扱説明書の記載事項をご確認ください。
●内蔵している蓄電池は取扱説明書に記載された期間ごとに交換する必要があります。期間を超えて使用しますと蓄電池の破損や焼損及び発煙・発火の原因になることがあります。
●UPSは日本国内仕様品です。国外での使用については別途お問い合わせください。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧、仕様、環境が異なり発煙、発火の原因となることがあります。
●負荷の制限について…UPSはコンピュータ関連機器用の無停電電源装置です。次のような負荷装置類を接続しないでください。
a.半波整流器・モータ・コイルを内蔵している負荷　b.レーザープリンター・複写機などの連続的に大電流になる負荷　また、トランス内蔵負荷についてはご相談ください。
●内蔵している鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。鉛蓄電池の交換および、ご使用済み製品の廃棄に関しては、リサイクルにご協力ください。

ミニUPSサービス相談室

当社ミニUPSに関するお問い合わせは下記まで

フリーダイヤル **0120-456-652**

（9:00～12:00･13:00～17:30 土日祝日･当社休業日を除く）

GS YUASA

※本カタログの製品は改善のため予告なく一部仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社 ジーエス･ユアサ パワーエレクトロニクス
東　日　本 〒105-0011 東京都港区芝公園2-11-1　芝公園タワー
TEL.03-5402-5811　FAX.03-5402-5812
西　日　本 〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2　近鉄堂島ビル
TEL.06-6347-7691　FAX.06-6347-7692
http://www.gs-yuasa.com/gype/jp

この印刷物は適切に管理された森林で生産されたことを示すFSC森林認証紙を使用しています。
Cat.No.GYPE-U004A 1201-01(AB)